



REPLICAIGAR & OPTION SET

超合金魂 GX-112 レプリガイガー&オプションセット



©サンライズ

●本書の画像・イラストと実際の商品とは多少異なりますので、予めご了承ください。※画像はイメージです。

取扱説明書



BAN
DAI

セット内容

■ 取扱説明書(本書)



レプリギャレオン



ステルスガオーII



プロテクトリング



ファントムリング



プロテクトリング用パーツ



ファントムリング用パーツ



交換用レプリガイガー顔パーツ



交換用ガオガイガー頭部(非変形)



ウルテクエンジン ×2




エンジンカバー(基部) ×2



補助支柱(右)




補助支柱(左)



台座パーツ(右)



専用強化台座



台座パーツ(左)



エンジンカバー(側面) ×8



発動状態エンジンカバー(基部) ×2



ロゴスタンド



支柱パーツB



支柱パーツC



支柱パーツA



発動状態エンジンカバー(側面) ×8



レプリ護フィギュア



護フィギュア



護支柱A



護支柱B

レプリガイガー本体可動手首



A



B



C



D



E



F



G



H

レプリガイガー交換用手首

※ 本書の画像には一部従来品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

⚠ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。



■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

REPLIGAIGAR

注意

▶ 変形時にダイキャストの部分が他の部分に当たったり擦れたりすると、ボディの塗装がはがれるおそれがありますので注意してください。

レプリギャレオン

▶ REPLIGALEON


01

腕(上)を起こします。



02

しっぽを画像の順番で引き出します。



完成



レプリギャレオンの頭頂部に、レプリ護フィギュアを乗せられます。

落下注意!

WARNING:
FALL

レプリ護
フィギュア




レプリガイガーへの変形

▶ FUSION


01

スカートアーマーを持ち上げて、しっぽを収納します。



02

サイドスカートたたみ、スカートアーマー全体を戻します。




※側面の円筒の角度を調節して、サイドスクートをぴったりと合わせます。




03

脚部を伸ばし、すねを引き出します。つま先とかかとを開きます。




04

前足のクローをたたみ、前足全体を下げて腕にします。




05

- ①上下の鬘をたたみます。
②レプリガレオンの顔を引き出します。

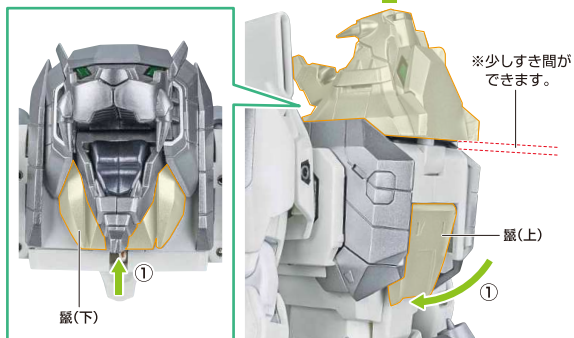

06

- 画像の角度になるまで顔を斜めに起こします。

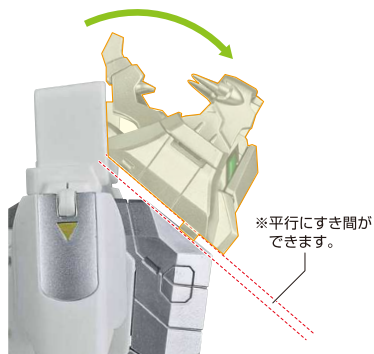


07

- 角度を維持したまま、顔を回転させます。




08

- 顔を倒し、水平に押し込みます。

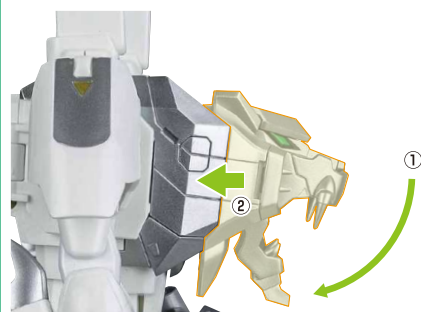


09

- 腕部を開きます。

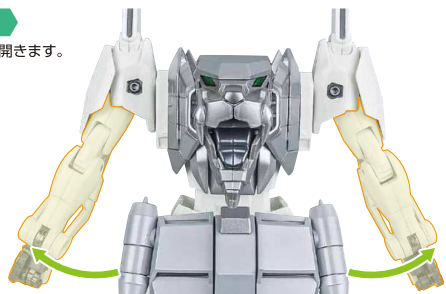


10

- 上半身を奥にスライドさせます。
※画像の部分に隙間ができて、干渉を避けることができます。

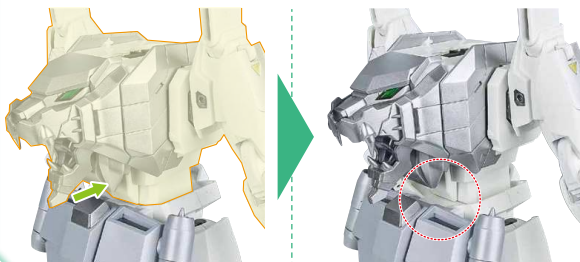


11

- ①腹部を軸に上半身を回転させます。
②上半身を奥にスライドさせて、もとの軸位置に戻します。

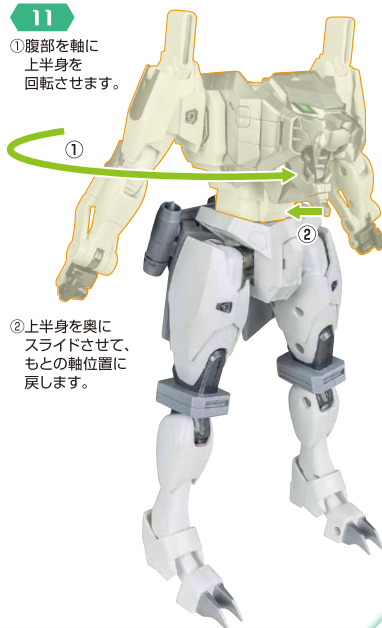

12 首の台座を引き出します。

※引き出しにくい場合は、肩部を一度後方へ回転させて
画像の隙間に指を入れて、首の台座を中から押し上げてください。

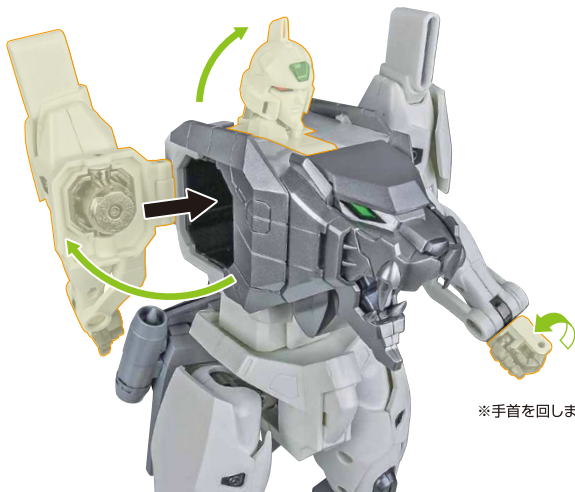

※手首を回します。

完成




交換用レプリガイガー顔パーツ

レプリガイガーの顔は交換することができます。

※頭部を付け直す際は、12を参照して
首の台座を中から支えてください。

交換用
レプリガイガー
顔パーツ

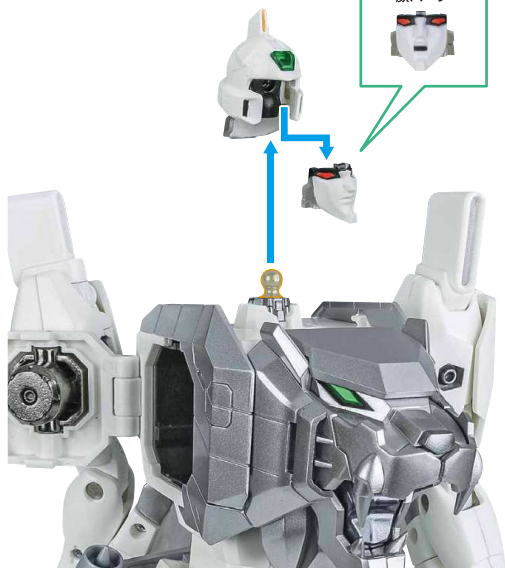

レプリガイガーの手首の交換

手首は取り外し、レプリガイガー交換用手首と
交換することができます。



クロー

クローを展開することができます。



ステルスガオーIIの組み立て方

▶ STEALTH GAO II

01




他も同様


SAME FOR OTHERS

02

ウルテクエンジンにファントムリングとプロテクトリングを取り付けます。

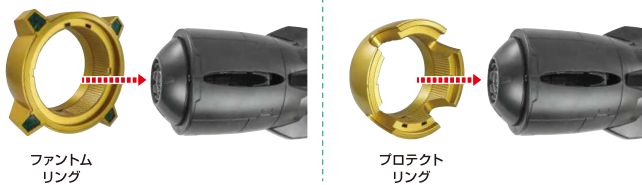


※凹部と凸部を合わせます。

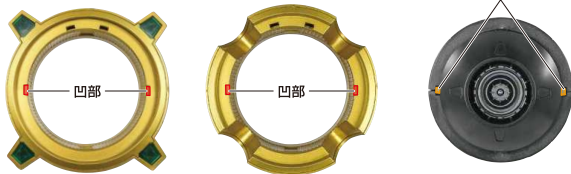


03

ウルテクエンジン(ファントムリング)を取り付けます。



04


ウルテクエンジン(プロテクトリング)を取り付けます。



05

- ①ハッチを開きます。
- ②ヘルメットと両腕を外します。

※別売り商品の、
ステルスガオーを
使用します。

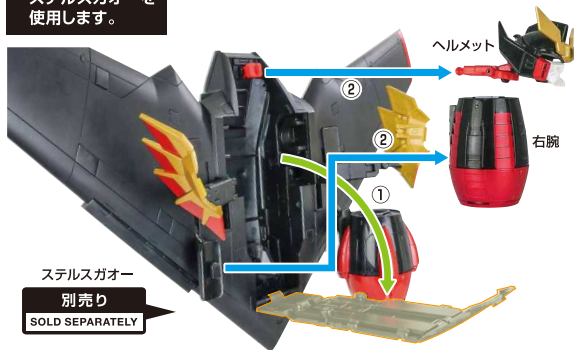

ステルスガオー

別売り

SOLD SEPARATELY

反対側も同様


SAME ON OTHER SIDE

06


ステルスガオーIIの蓋を起こします。




07 底面のハッチを開きます。




※画像の位置にツメをかけて開きます。



08 ジョイント部を引き出します。




09 ハッチを閉じます。




10

- ① 髷を倒します。
- ② 右腕を取り付けます。

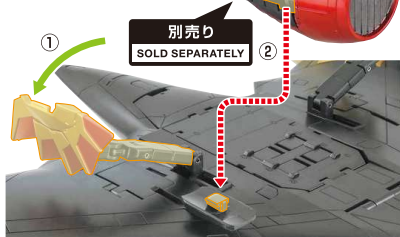

- ③ スライドさせて固定します。




11

左腕も 07 ~ 10 と同様にいきます。



12

- ① ハッチを開きます。
- ② ジョイント部を起こします。
- ③ ヘルメットを取り付けます。
- ④ ヘルメットを収納します。
- ⑤ ハッチを元に戻します。

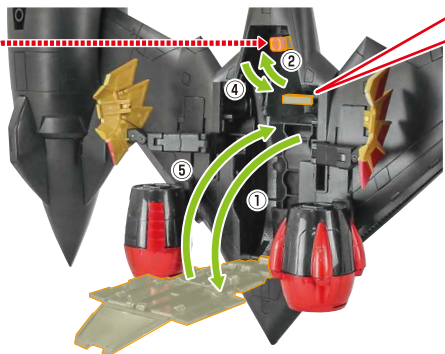


完成



※ウルテクエンジンを
可動させることが
できます。



スラスターが可動します。



ステルスガオーIIのディスプレイ


▶ STEALTH GAO II DISPLAY

01

専用強化台座を組み立てます。

専用強化台座に
ロゴスタンドを
取り付けます。


ロゴスタンド

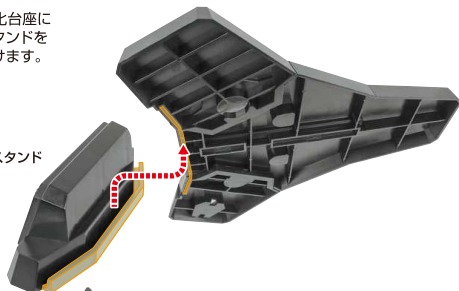

02

台座を組み立て、ステルスガオーIIを支柱に取り付けます。

支柱パーツB




支柱パーツA



補助支柱(右)

補助支柱(左)

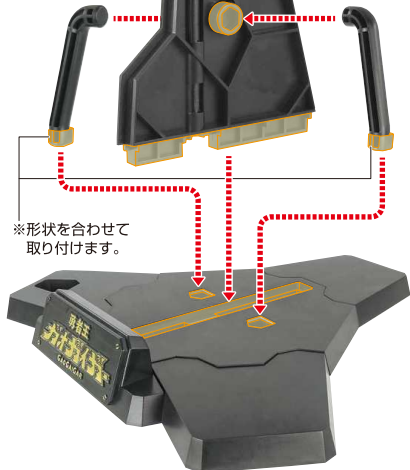


完成



レプリガオガイガーへの合体


▶ REPLICAGOIGAR

01 スカートアーマーを持ち上げて、展開します。

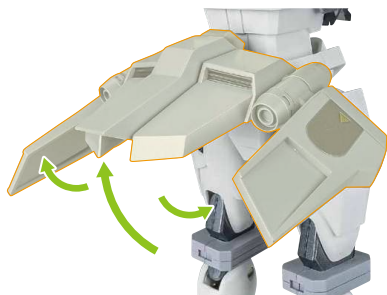


02


- ① スカートアーマーをもとに戻します。
- ② 上半身をスライドさせて回転させます。

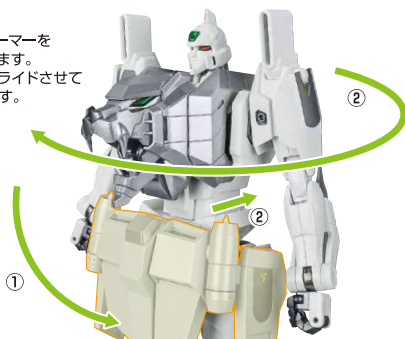

03 レプリギャレオンの顔を画像の角度まで持ち上げ、鬚(下)を引き出します。




05 ①股間ロックを解除し、脚付け根を下方へスライドさせます。②股間ロックをもとに戻します。




股間
ロック

ツメかけ(※起こしにくい場合は補助棒を使用してください。)




0b

- ① すねを縮めます。
- ② つま先、かかとをたたみます。
- ③ ドリルガオーを合体させます。(※左右に注意してください。)

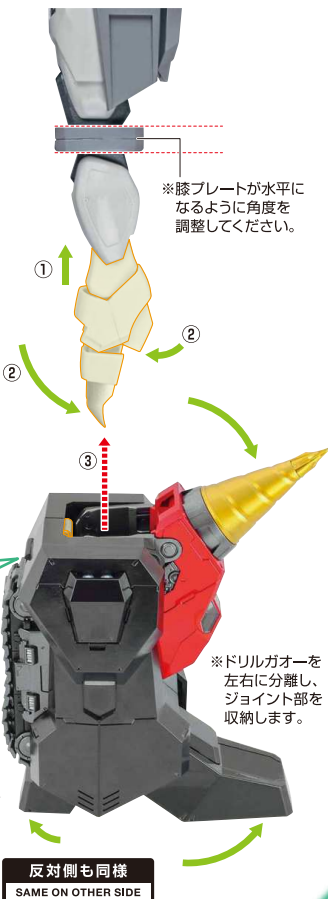


※膝プレートが水平になるように角度を調整してください。

04 レプリギャレオンの顔をもとに戻します。



ドリルガオーを取り外す時は
ロック解除ボタンを押しながら取り外します。



※膝プレート前後の凹部が、
ドリルガオー内部の
ロックとかがみ合います。

ドリルガオー


別売り

SOLD SEPARATELY

反対側も同様

SAME ON OTHER SIDE


07 両肩部を後方へ回転させます。

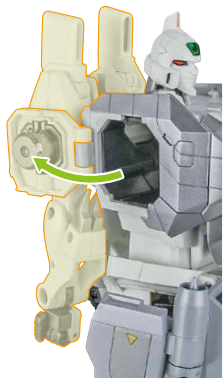


08 前腕部を少しだけ内側へ回転させます。

※手首を画像の向きにします。

※下から見た画像

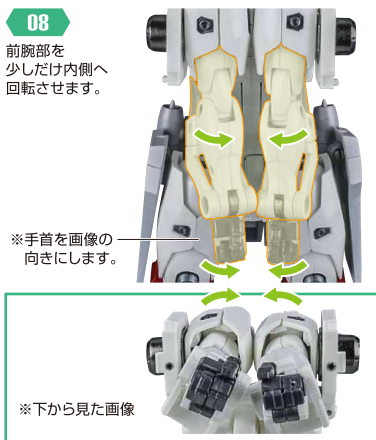

※首の台座を少し持ち上げます。




09 ライナーガオーを合体させます。

後方車両

先頭車両




ライナーガオー
別売り
SOLD SEPARATELY




後方車両

ライナーガオーには向きがあります。前方と後方を確認して合体させてください。

先頭車両

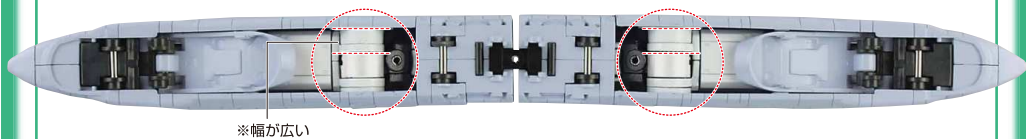


※幅が広い




10 ライナーガオーをいっぱいまで(中央少し過ぎまで)入れ込みます。


内蔵スイッチが入り、腹部が外側に開きます。(※逆変形時は手で閉じてください。)

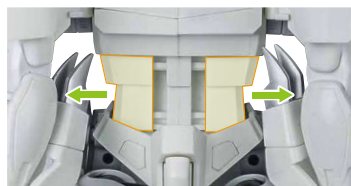


11 ライナーガオーを中央位置に戻し、首の台座を押し込んで、ライナーガオーをロックします。




ライナーガオーを中央位置に戻し、少し浮き上がった首の台座を押し込みます。(ライナーガオーがロックされます。)




ライナーガオーを取り外す時は、首の台座を持ち上げてロックを解除します。

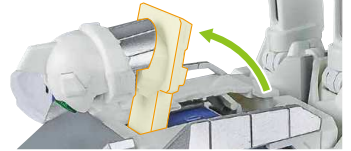

12 サポートパーツBを取り付けます。

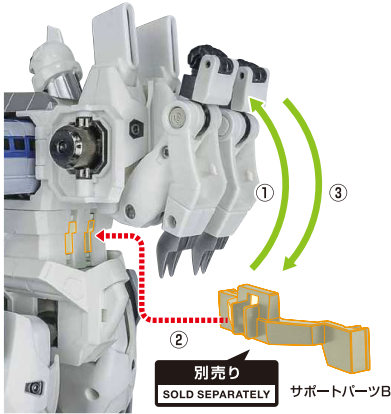

13 ①ステルスガオーII底面のハッチを開きます。
②ハッチ側面をたたみます。
③ヘルメットを引き出します。


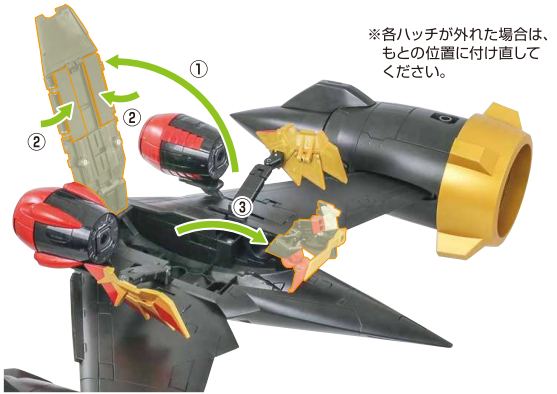


14

- ①ハッチを画像のように中に押し込みます。
- ②翼を回転させます。


※谷折りに折り込みます。

※凹凸部を合わせて干渉を避けてください。

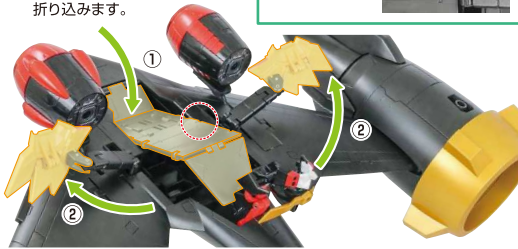


15

- ①ハッチは画像のようにたためます。
- ②シャッターパーツを取り外します。

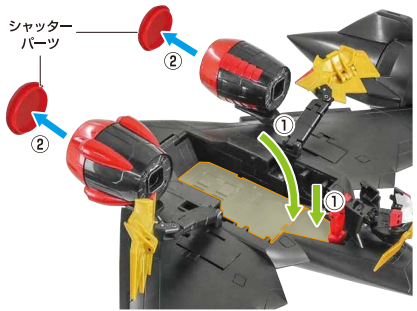

1b


ステルスガオーIIを画像の位置で合体させます。

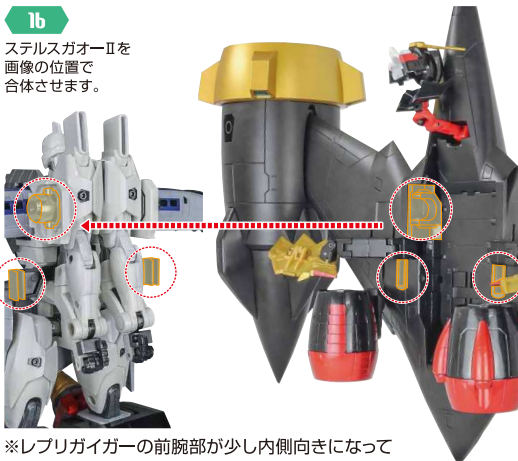

※レプリガイガーの前腕部が少し内側向きになっていることを確認してください。
(別売りの「超合金魂 GX-68 勇者王ガオガイガー」の取扱説明書参照)

17


肩を伸ばします。



反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

18

- ①軸Aを回転させます。
- ②軸Bを回転させて、クランク状に変形させます。

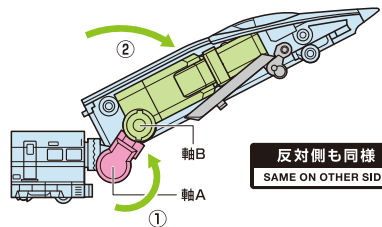


反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE


19 画像ようになります。



20 ① 腕の付け根を内側にスライドさせます。
② 腕を起こしながら、前面に回します。

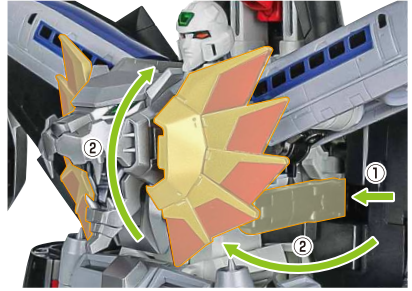

21 レプリギャレオン頭部側面のミソに取り付けます。




2b 画像ようになります。

※上腕先端部と、手首ジョイント(底面)の位置が合わざります。



22 前輪カバーを引き出します。
(※画像の位置で一旦浮かせておきます。)




※上腕部を収納する時は、各関節を正しい位置にして収納してください。




反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

23 肩の外装を上げます。
(※上腕先端部が露出します。)



24



① 上腕部を引き出し、関節の角度を調節します。
② 前輪カバーを組み合せてます。

25 右腕も 22 ~ 24 と同様に行います。

27 ステルスガオーIIの腕部をスライドさせて上腕部に取り付けます。



※運動して手首が出てきます。

28 ステルスガオーIIから腕部を取り外します。



※腕部のスライド合体がしにくい場合は、先に両腕を外して合体させてください。

- 29** 画像のようにハッチを開きます。ステルスガオーIIのジョイント部を収納し、ハッチを閉じます。



- 30** 右腕も **27** ~ **29** と同様に行います。

- 31** ヘルメット後部がレプリカイガーの後頭部に沿うように、接続アームを折りたたみます。



- 32** ヘルメット前部をかぶせます。



- 33** Gストーンが押し出されます。




※ヘルメットはボールジョイント部分で取り外すことができます。



※本体の首の可動にあわせてアーム基部をスライドさせることができます。

- 34** ガオガイガー用可動手首(大)に交換します。



ガオガイガー用可動手首(大・R)

別売り
SOLD SEPARATELY


完成



レプリガオガイガーのディスプレイ

▶ REPLICAGAIGAR DISPLAY

※専用強化台座に支柱パーツを取り付けます。

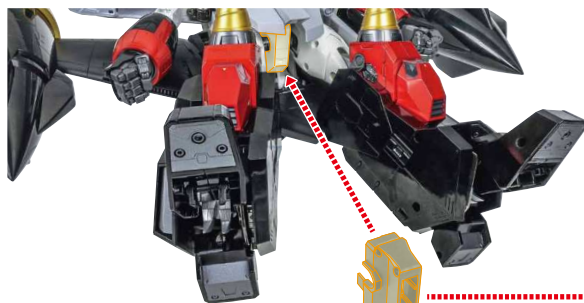

支柱パーツ



ブロウクンファントム

▶ BLOWN PHANTOM

01 ファントムリングを取り外します。




02


ファントムリング用パーツを取り付けます。

ファントムリング用
パーツ

03

①右腕に取り付けます。
②スライドさせます。

※円中央に腕がきます。

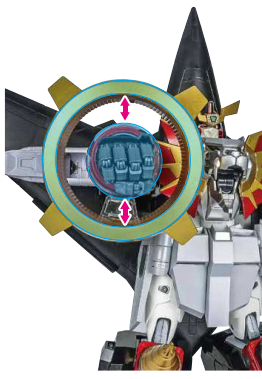

プロテクトウォール

▶ PROTECT WALL

01 プロテクトリングを取り外します。




02


プロテクトリング用パーツを取り付けます。

プロテクトリング用
パーツ

03

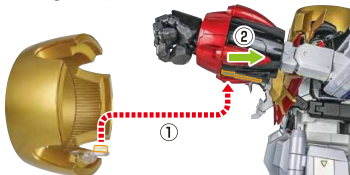①左腕に取り付けます。
②スライドさせます。


※円の下部に腕がきます。

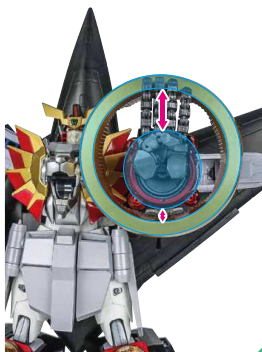

頭部の交換


▶ HEAD EXCHANGE

01 ヘルメットとレプリガイガー頭部を取り外します。

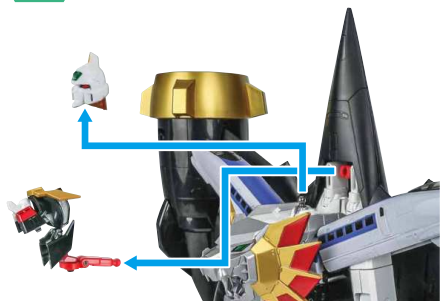

02 交換用ガオガイガー頭部(非変形)を取り付けます。


交換用
ガオガイガー頭部
(非変形)

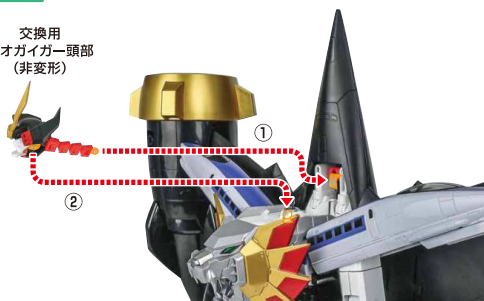


ウルテクエンジン発動状態の再現

▶ ULTECH ENGINE

01 発動状態エンジンカバー(基部)を取り付けます。

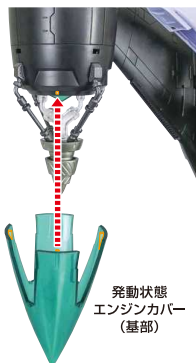

02 発動状態エンジンカバー(側面)を取り付けます。

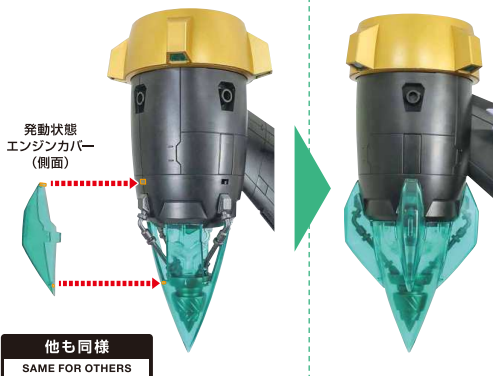

03


反対側も
01 ~ **02** と
同様に行います。



護フィギュアの取り付け

▶ FIGURE

別売りの「超合金魂 GX-68 勇者王ガオガイガー」に、
画像のように取り付けることができます。



別売り
SOLD SEPARATELY

GX-68
勇者王ガオガイガー



The image features two Gundam mecha models against a dark, almost black background. On the left is a white and grey mecha, possibly a Gundam Unicorn, with its arms raised. On the right is a blue and white mecha, possibly a Gundam Unicorn in its 'Full Armor' mode, with its arms also raised. The lighting is dramatic, highlighting the metallic textures and colors of the mecha. In the center, vertical Japanese text is displayed.

勝利するのは、
勇氣ある者だ